

# Kortläsare



BC615 är en prisvärd och kompakt kortläsare lämplig att använda för in- och utpassering av personer och fordon vid maskindrivna portar eller grindar.

Kortläsaren kan användas på flera olika sätt beroende på vilka säkerhetskrav som ställs. Vanligaste funktionen för kortläsaren är att den inpasserade ska lägga på sin bricka för att öppna porten. Det finns även varianter som att lägga på sin bricka plus att ange en personlig kod för att kunna öppna.


Den beröringsfria kortläsaren tillverkas i robust och slagtålig kapsling med hög skyddsklass. Läsaren är diskret och smälter in i de flesta miljöer, kan även kompletteras med skyddshuv för extra skydd vid utomhusmontage.

## Programmering

All programmering sker från den bakgrundsbelysta knappsatsen med handledning av medföljande svensk manual. Fördelen med kortläsarsystem är om någon passerbricka kommer på avvägar är det enkelt att spärra just den brickan.

## Inkoppling på styrautomatiken

Kortläsaren ansluts till en ingång på styrautomatiken för porten. Antingen en öppningsingång eller en av de programmerbara ingångarna med t.ex. uppställning som ett av många olika alternativ för hur porten ska manövrera vid signal. Resultatet blir att den inpasserade öppnar porten med kortet och sedan stänger automatisk efter mellan 0.1 sekund till tio minuter. Matningsspänningen 24VDC hämtas även den ifrån styrautomatiken.



## Värdefulla kompletteringar

**Skyddshuv SH4** - Rekommenderas vid utomhusmontage. Placeras mellan vägg och knappsatsens bakstycke, packningar för skruvhål medföljer. Skyddshuv är tillverkad i 5mm. akrylplast.

Mått (BxHxD): 140x200x90mm.

**Kortläsare BC615** - Hanterar upp till 1000 kort och har anslutning för skrivare eller PC. BC615 har även 15 inbyggda tidscheman.




*Kortläsare med monterad skyddshuv*

# Teknisk specifikation

<b>Mått (B x H x D)</b>	108x160x45 mm
<b>Matningsspänning</b>	12-24V DC/AC
<b>Strömförbrukning</b>	60mA
<b>Temperaturområde</b>	-30 till + 50°C
<b>Utgångar</b>	1 st. max 2A
<b>Antal passerkort</b>	1000 brickor
<b>Indikeringar</b>	3 st lysdioder
<b>Skyddsklass</b>	IP54

*Beröringsfri passerbricka.  
Fungerar på avstånd  
upp till 3cm från  
kortläsaren vilket medför  
att delarna inte slits som  
magnetkorten gör.*

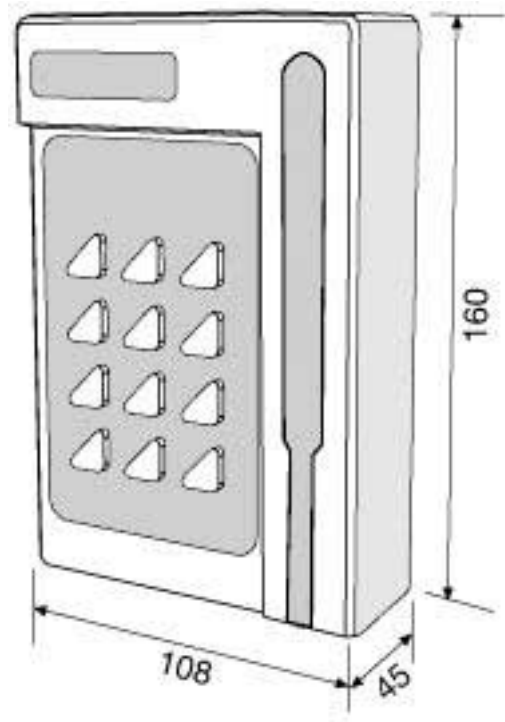

## Artikelnummer för beställning

003230	Kortläsare BC615 Prox
000895	Passerbricka typ IB961
001907	Skyddshuv typ SH4

**DAAB**  
WE OPEN DOORS FOR YOU

DAAB PORTEKNIK AB

BOX 125, 284 22 PERSTORP TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 info@daab.se

www.daab.se